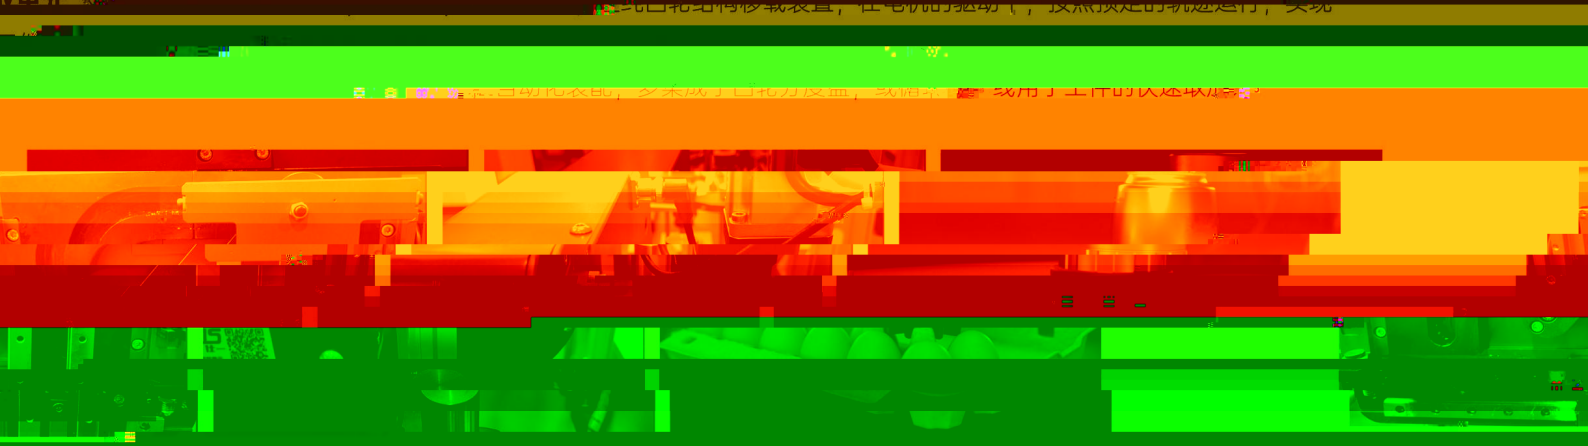

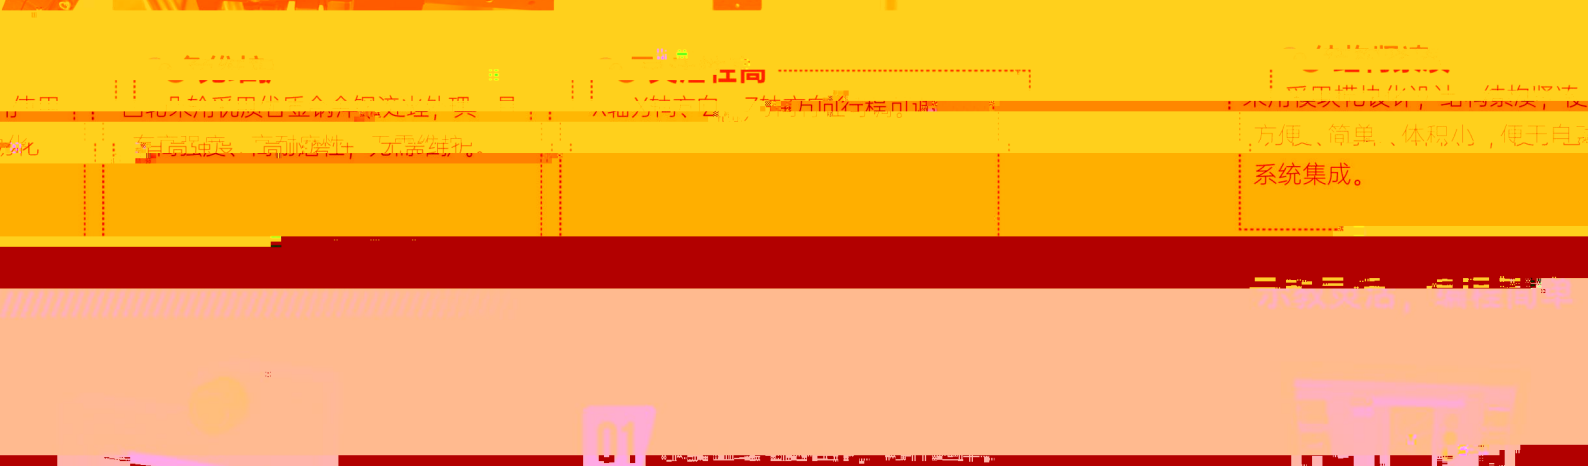

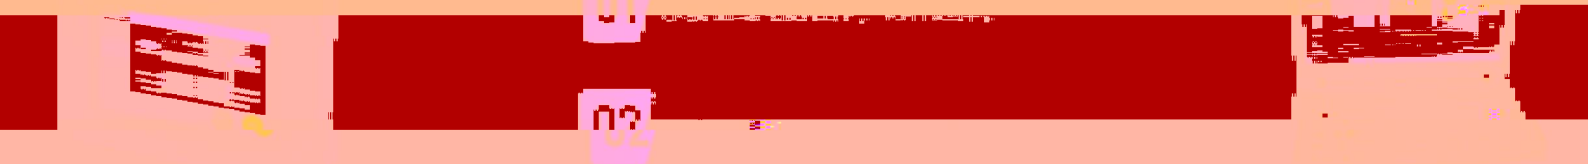

WLS - PPU - X
/ Z
SO（步进电机
2个数字，代表直线段行程

Pick and Place Unit Series

智能拾取单元系列

水平拾取单元参数列表

型号	规格	X轴平移行程	Z轴直线提升行程	驱动方式	减速机安装角度	驱动功率	最大负载	重复精度
WLS-PPLYQ80/Z45-S		300mm						

型号	规格	水平垂直摆角	水平垂直	减速机安装角度	驱动功率	最大负载	重复精度

Pick and Place Unit Series

WellS

控制器通过控制器与伺服或步进电机驱动器连接到伺服或步进电机的运动。

01

实现一台控制器同时控制多台拾取单元（一拖一、一拖二、一拖四）。

02

信号交互，确保运动可靠、安全。

线缆长度，3米、5米

其它线缆长度可定制

P1-控制1台电机

Wells

伟尔仕

电话：027-69572067